B.V. DRACO FABRIEK VAN WEGTRANSPORTMIDDELEN, ZADELMAKERSSTRAAT 9, 8601 WH SNEEK (TEL. 0515-415415)

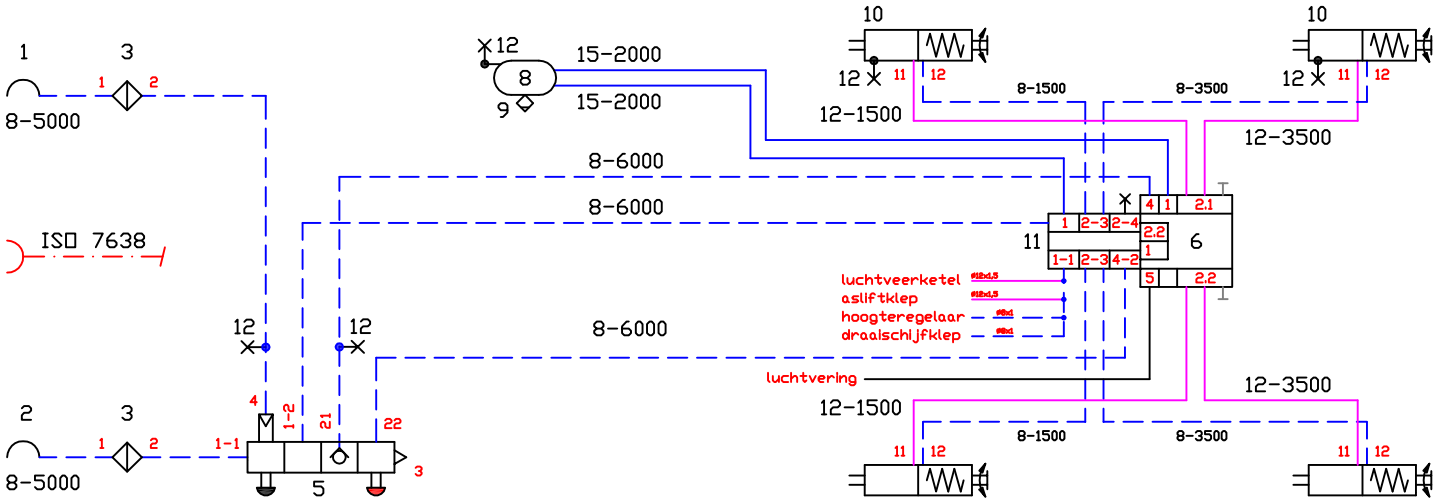

EBS
sensoren op 1 as

LEIDINGAANDUIDING (= leidingsoort - lengte)
8-..... = leiding 8x1
12-..... = leiding 12x1.5
15-..... = leiding 15x1.5
25-..... = slang 25/13 en/of leiding 12x1.5

POS	AANTAL	BENAMING	WABCO	BIJZONDERHEDEN
1	1	koppelstuk		commando
2	1	koppelstuk		voorraad
3	2	leidingfilter		
4				
5	1	PREV	971.002.912.0	Park release emergency valve
6	1	EBS modulator	480.102.063.0	EBS + RSS
7				
8	1	ketel		80 liter
9	1	ontwateringsklep	934.300.038.0	
10	2	veerkamercilinder	925.376.121.0	24/30" TSL remhefboom 152 mm
10	2	veerkamercilinder	925.376.121.0	24/30" TSL remhefboom 152 mm
10				
11	1	PEM	461.513.***.0	Pneumatic extension module
12	5	testaansluiting		

1 VOERTUIG
1-1 merk: D.R.A.C.O.
1-2 type: DXB 232
1-3 soort: oplegger 2 - assig , 4 - wielig
1-4 maximum massa: 30.000 - 35.000 kg
1-5 minimum massa leeg: 4.500 kg
1-6 verdeling van de massa over de assen:

	onbeladen	beladen
as nr 1	1.500 kg	10.000 - 15.000 kg
as nr 2	1.500 kg	10.000 kg
as nr 3	1.500 kg	10.000 kg
as nr 4	--- kg	--- kg

1-7 hoogte zwaartepunt: onbeladen 1.000 mm
beladen 1.700 mm
1-8 wielbasis: min. 7.000 max. 9.500 mm

2 WIELREMMEN
2-1 merk: SAF
2-2 type: SNK 3020
2-3 remafmetingen(DxB): 300 x 200 mm
2-4 remvoering, merk: BK 6386
remvoering, merk:
remvoering, merk:
2-5 nr. t.b.v. proef I en III: TDB 0487 ECE
3 BANDEN min:
max: 245/70 R17,5"
4 ASSTEL
4-1 merk:
4-2 type: dynamisch compenserend
4-3 nr. typegoedkeuring:

5 VEREN
5-1 soort: lucht
5-2 merk: (zie balgdrukdiagram)
5-3 type:
5-4 lengte:
5-5 breedte:
5-6 hoogte:
5-7 aantal bladen:
5-8 veerweg:

6 ALR VENTIEL
6-1 hefboomlengte (L): Remschema getoetst aan:
6-2 controlewaarden bij Pm = 6,5 bar UN / ECE-R.13.11

stuurdruk Pm 6,5 bar				stuurdruk Pm		0,6	2,0	6,5
as nr	aslast leeg	balgdruk leeg	remdruk leeg	aslast beladen	balgdruk beladen	remdruk beladen		
	WABCO veerkamercilinders							
1+2	1500		1,9	10000		0,4	1,6	6,4
	WABCO remberekening WNL 76167S d.d. 03-09-2020 MPO							

WERKDRUK
7-1 maximale werkdruk van het remsysteem: 8,5 bar

CODE:	INCIDENTELE / ~~NATIONALE~~ / ~~EEG~~ GOEDKEURING VAN EEN
OR - 244	AUTOMATISCH LASTAFHANKELIJK GEREGELDE REMINRICHTING
SCHEMA NR.: RS 10/15-20-245 WE 1	DATUM: 16-09-2020