B.V. DRACO FABRIEK VAN WEGTRANSPORTMIDDELEN, ZADELMAKERSSTRAAT 9, 8601 WH SNEEK (TEL. 0515-415415)

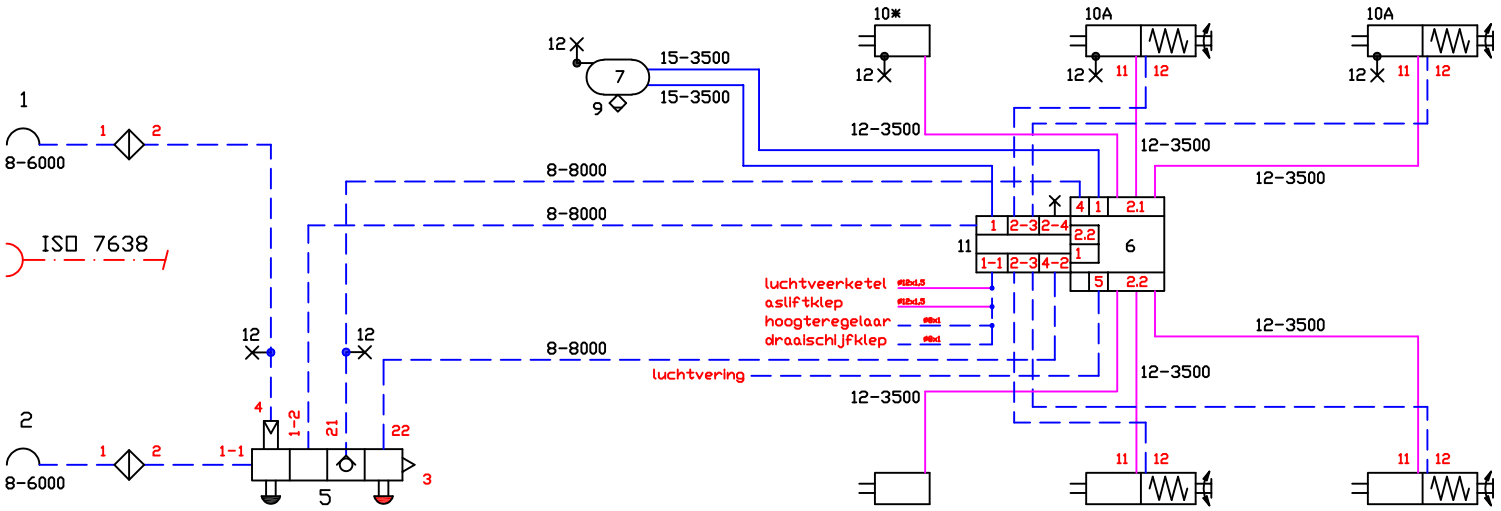

EBS
sensoren op 2 as

LEIDINGAANDUIDING (= leidingsoort - lengte)
8-. . ..= leiding 8x1 | 15-.....= leiding 15x1.5 | 3/8-....= slang 19/10
10-....= leiding 10x1.25 | 18-.....= leiding 18x2 | 25-.....= slang 25/13 en/of leiding 15x1.5

POS	AANTAL	BENAMING	SAF	BIJZONDERHEDEN	
1	1	koppelstuk		commando	
2	1	koppelstuk		voorraad	
3					
4					
5					
6	1	PREV	971.002.912.0	Park release emergency valve	
7	1	EBS modulator	480.102.064.0	EBS + RSS	
8	1	ketel		100 liter	
9	1	ontwateringsklep	934.300.038.0		
10	2	membraancilinder	MO S 20 00 A 6 0	20"	SAF
10 A	4	veerkamercilinder	MM S 2024 A 6 0	20/24" G	SAF
11	1				
12	6	testaansluiting			
13					
14					

1 VOERTUIG
1-1 merk: D.R.A.C.O.
1-2 type: TXB 345
1-3 soort: oplegger 3 - assig , 6 - wielig
1-4 maximum massa: 42.000 - 45.000 kg
1-5 minimum massa leeg: 7000/8000 kg 5-5 breedte:
1-6 verdeling van de massa over de assen:

	onbeladen		beladen	
as nr 1	1.000/2.000	kg	12.000 - 15.000	kg
as nr 2	2.000	kg	10.000	kg
as nr 3	2.000	kg	10.000	kg
as nr 4	2.000	kg	10.000	kg

1-7 hoogte zwaartepunt: onbeladen 1.200 mm
beladen 1.900 mm
1-8 wielbasis miniaal: 5.000 max. 7.550 mm

2 WIELREMMEN
2-1 merk: SAF
2-2 type: SBK 2243 K01
2-3 remafmetingen(DxB):
2-4 remvoering, merk: JURID 539
remvoering, merk:
remvoering, merk:
2-5 nr. t.b.v. proef I en III: 361-018-14 ECE
3 BANDEN min:
max 385/65 R22,5"
4 ASSTEL
4-1 merk:
4-2 type: dynamisch compenserend
4-3 nr typegoedkeuring:

5 VEREN
5-1 soort: lucht
5-2 merk: (zie balgdrukdiagram)
5-3 type:
5-4 lengte:
5-6 hoogte:
5-7 aantal bladen:
kg 5-8 veerweg:

6 ALR VENTIEL
6-1 hefboomlengte (L): Remschema getoetst aan:
6-2 controlewaarden bij Pm = 6,5 bar UN / ECE-R.13.11

stuurdruk Pm 6,5 bar				stuurdruk Pm		0,6	2,0	6,5
as nr	aslast leeg	balgdruk leeg	remdruk leeg	aslast beladen	balgdruk beladen	remdruk beladen		
	SAF veerkamercilinders							
1+2+3	2000		2.3	10000		0,4	1,7	6.0

WABCO remberekening WNL 00889 d.d. 13-10-2021 JVDG

WERKDRUK
7-1 maximale werkdruk van het remsysteem: 8,5 bar

CODE: OR - 353
INCIDENTELE / ~~NATIONALE~~ / ~~EEG~~ GOEDKEURING VAN EEN AUTOMATISCH LASTAFHANKELIJK GEREGELDE REMINRICHTING

SCHEMA NR.: RS 12/15-30-385 WE 2
DATUM: 13-10-2021