# B.V. DRACO FABRIEK VAN WEGTRANSPORTMIDDELEN, ZADELMAKERSSTRAAT 9, 8601 WH SNEEK (TEL. 0515-415415)

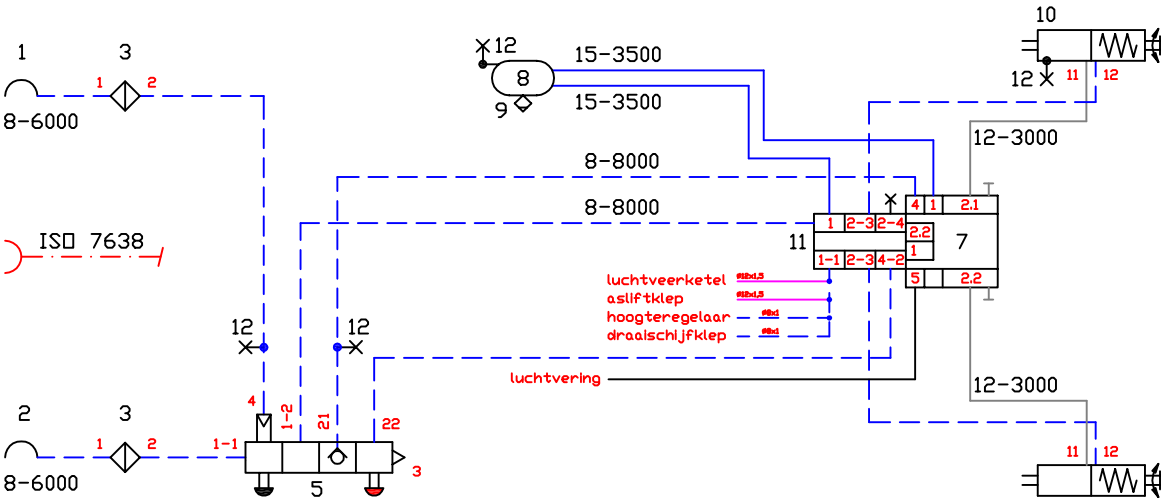


EBS
sensoren op 1 as

LEIDINGAANDUIDING ( = leidingsoort - lengte)
8-. . ..= leiding 8x1
12-....= leiding 12x1.5
15-.....= leiding 15x1.5
25-.....= slang 25/13 en/of leiding 12x1.5

| POS | AANTAL | BENAMING | WABCO | BIJZONDERHEDEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | koppelstuk | | commando |
| 2 | 1 | koppelstuk | | voorraad |
| 3 | 2 | leidingfilter | | |
| 4 | | | | |
| 5 | 1 | PREV | 971.002.9**.0 | Park release emergency valve |
| 6 | | | | |
| 7 | 1 | EBS modulator | 480.102.0**.0 | EBS + RSS/ PEM |
| 8 | 1 | ketel | | 40 liter |
| 9 | 1 | ontwateringsklep | 934.300.038.0 | |
| 10 | 2 | veerkamercilinder | 925.376.1**.0 | 24/30" TSL remhefboom x 140 mm |
| 10 A | | | | |
| 10 B | | | | |
| 11 | 1 | PEM | 461.513.***.0 | Pneumatic extention module |
| 12 | 4 | testaansluiting | | |
| 13 | | | | |

1 VOERTUIG
1-1 merk: D.R.A.C.O.
1-2 type: Div.
1-3 soort: oplegger 1 - assig , 2 - wielig
1-4 maximum massa: 20.000 - 25.000 kg
1-5 minimum massa leeg: 2.500 kg
1-6 verdeling van de massa over de assen:

| | onbeladen | beladen |
|---|---|---|
| as nr 1 | 1.000 kg | 10.000 - 15.000 kg |
| as nr 2 | 1.500 kg | 10.000 kg |
| as nr 3 | --- kg | --- kg |
| as nr 4 | kg | kg |

1-7 hoogte zwaartepunt: onbeladen 900 mm
beladen 1.600 mm
1-8 wielbasis: min. 6.000 max. 9.500 mm

2 WIELREMMEN
2-1 merk: SAF
2-2 type: SNK 4220
2-3 remafmetingen(DxB): 420 x 200 mm
2-4 remvoering, merk: BK 6386
remvoering, merk: SAF 536
remvoering, merk:
2-5 nr. t.b.v. proef I en III: TDB 0456 ECE
3 BANDEN min: 255/70 R22,5"
max: 275/70 R22,5"
4 ASSTEL
4-1 merk:
4-2 type: dynamisch compenserend
4-3 nr. typegoedkeuring:

5 VEREN
5-1 soort: lucht
5-2 merk: (zie balgdrukdiagram)
5-3 type:
5-4 lengte:
5-5 breedte:
5-6 hoogte:
5-7 aantal bladen:
5-8 veerweg:

6 ALR VENTIEL
6-1 hefboomlengte (L): Remschema getoetst aan:
6-2 controlewaarden bij Pm = 6,5 bar UN / ECE-R.13.11

| stuurdruk Pm 6,5 bar | | | | stuurdruk Pm | | 0,6 | 2,0 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as nr | aslast leeg | balgdruk leeg | remdruk leeg | aslast beladen | balgdruk beladen | remdruk beladen | | |
| | WABCO veerkamercilinders | | | | | | | |
| 1 | 1500 | | 1,8 | 10000 | | 0,4 | 1,6 | 6,1 |
| | WABCO remberekening WNL 66293S d.d. 20-11-2015 MPO | | | | | | | |

WERKDRUK
7-1 maximale werkdruk van het remsysteem: 8,5 bar

CODE: OR - 107 P
~~INCIDENTELE~~ / NATIONALE / ~~EEG~~ GOEDKEURING VAN EEN AUTOMATISCH LASTAFHANKELIJK GEREGELDE REMINRICHTING

SCHEMA NR.: RS 10/15-10-275 WE 1
DATUM: 20-11-2015